





# 60P

Akustik 60P - pohltivost - ČSN EN 11654

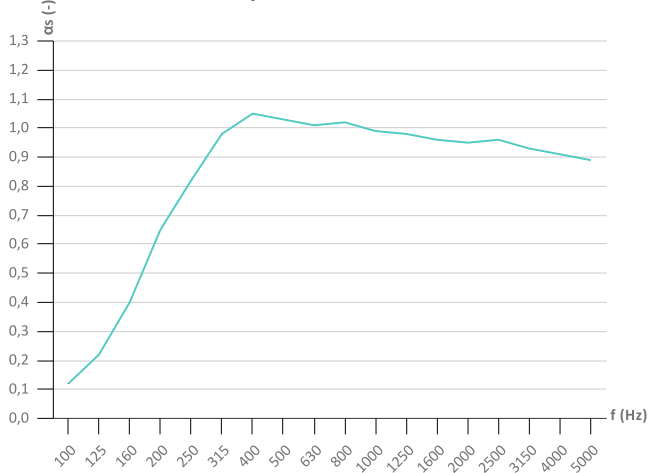

Akustik 60P - neprůzvučnost - EN ISO 10140-2

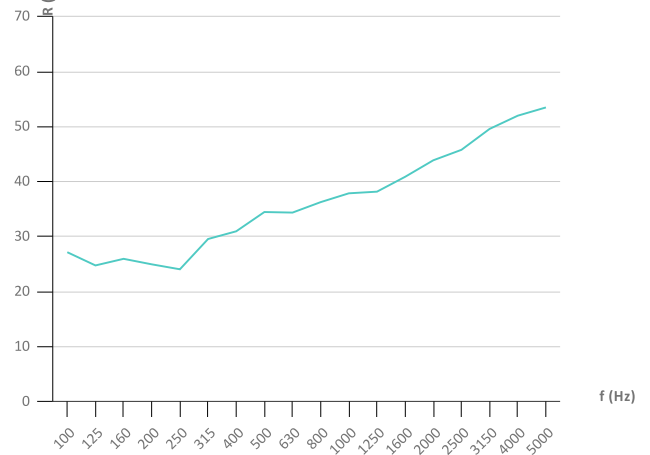

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE PANELU

- **Pohltivost** – kategorie A,  $\alpha_w = 1$  (nejvyšší měřitelná hodnota)  $DL_a=12$  dB
- **Neprůzvučnost** –  $R_w=37$  dB
- **Hmotnost:**  $19,3$  kg/m<sup>2</sup>
- **Sendvičový panel** tvořící ocelový plášť a tělo minerální izolace z kamenných vláken
- **Barevná variabilita** – vždy dodáván v barevném provedení dle vzorníku RAL
- **Rozměrová variabilita**
  - vyráběn v délkách 500-3000 mm a šířce až 500mm - 1000mm
  - standartní rozměry 2000x1000, 2500x750 a 3000x500mm
- **Mechanická odolnost** – vyráběn výhradně z pozinkovaného plechu a po celém obvodu lemován krycím profilem
- **Výrobní tolerance** + - 2mm v délce a šířce, 1mm v tloušťce
- Vhodný pro **exteriérové i interiérové aplikace**
- **Systém pero/drážka** pro akustickou spárovou těsnost

